


PRO 28 Tisch Ansatzwand

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA oder L2
- Befestigung mit zwei Klemmadapter an der Tischplatte
- Aluminiumrahmen und Adapter pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
- Wandhöhe 660 mm, Höhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm

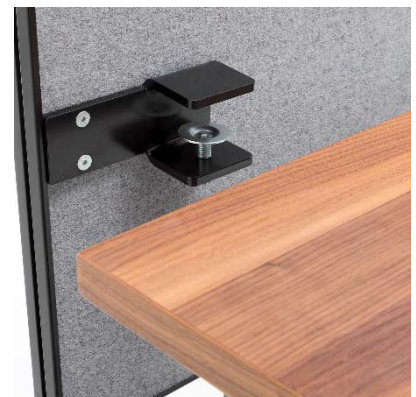

PRO 28 Tisch Aufsatzwand

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA oder L2
- Befestigung mit zwei Klemmadapter an der Tischplatte
- Aluminiumrahmen und Adapter pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
- Wandhöhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm



PRO 28 Stellwand

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA oder L2
- Alluminiumrahmen, Füße und Verkettungsbeschläge pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
- Wandhöhen 1070 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
- Wandbreiten von 600-1200 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm
- Verkettungselemente L / T / X



Linear-Verketter unten mit Gleiter



Abschluss-Stellfuss



Abschluss-Stabilisierungsfuss



PRO 56 Stellwand

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA oder L2
- Alluminiumrahmen, Füße und Verkettungsbeschläge pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
- Wandhöhen 1800 / 2000 mm
- Wandbreiten von 600-1200 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 56 mm
- Glaselement Breite 400 mm



2 Linear-Verketter unten mit Gleiter



2 Linear-Verketter oben



Abschluss-Stellfuss



PRO 28 | 56 Zubehör

- Zum Einhängen in die Tisch Auf- oder Ansatzwand sowie Stellwand
- Zubehör pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005



Einschub A4 hoch



Einschub A4 quer mit Ablageschale

